


KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle – Rue du Wittholz
B.P. 6
67340 INGWILLER

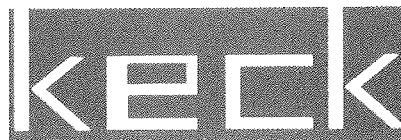

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

DURCISSEUR 859

Le **durcisseur 859** est utilisé pour la réticulation de colles base polyuréthane dispersion. Il faut rajouter 5 % de durcisseur pour obtenir une colle prête à l'emploi.

Données techniques :

1. Base : polyisocyanate
2. Poids spécifique : 1,15 g/cm³
3. Classe danger : /
4. Point éclair : /
5. Stockage : 6 mois env.
6. Emballage : bidons métal. 1 kg

Le **durcisseur 859** est rajouté de préférence à la colle en remuant jusqu'à obtention d'une homogénéité complète.

Le pot-life du mélange est d'une journée de travail.

Ces indications reposent sur des contrôles en laboratoire et des usages industriels. En raison de la diversité des matériaux à assembler nous vous recommandons de procéder à des essais préalables pour vous assurer que le produit correspond à l'usage souhaité. En ce qui concerne nos conditions de livraison nous garantissons une qualité constante.

07.01.10.