


KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle – Rue du Wittholz
B.P. 6
67340 INGWILLER

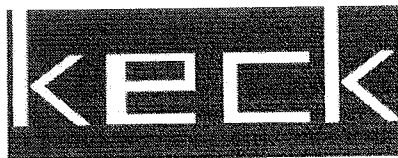

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

FICHE TECHNIQUE

RENOVATEUR VELOURS 1190

Le rénovateur velours 1190 est appliqué à l'aide d'un pistolet pulvérisateur sur les velours, nubuck et cuirs.

Pression de pulvérisation : 3,0 bar ; buse : 0,8 – 1,0 mm.

Données techniques :

Base	émulsion silicone
Densité	1,0 g/cm ³
Classe danger	non
Point éclair	non
Stockage	hors gel

2009

La qualité supérieure de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes, et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.