


KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle – Rue du Wittholz
B.P. 6
67340 INGWILLER

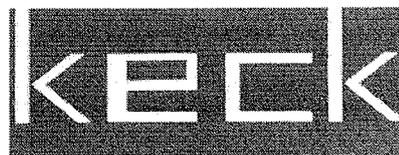

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

FICHE TECHNIQUE

PATE DE REPARATION 2183

Application :

La pâte de réparation 2183 est une pâte avec de très bonnes propriétés de remplissage. Elle est utilisée pour être appliquée sur les parties trop cardées des chaussures.

Mode d'emploi :

La pâte de réparation doit être utilisée à froid. Par la suite, une pulvérisation avec une peinture combi ou un finish développé par Keck est possible.

Données techniques :

Base :	Liant polyuréthane dans des solvants organiques
Densité :	0,859 g/cm ³
Classe danger :	3
Point éclair :	-6°C
Stockage :	Frais et sec, craint le gel

2013

La qualité supérieure de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes, et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.