


KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle – Rue du Wittholz
B.P. 80006 INGWILLER
67892 NIEDERBRONN-LES-BAINS Cédex

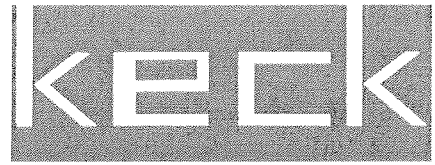

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

SPRAY TR 6705 mat

Application :

Peinture application pistolet pour uniformiser l'aspect de surface de matières TR.
Il s'agit d'une version mate disponible dans différents coloris et qui peut être mise au point avec un toucher caoutchouteux.

Mode d'emploi :

La peinture devra être bien agitée avant et pendant son utilisation pour éviter toute séparation.

Le spray TR 6705 mat est appliqué au pistolet.
Buse 0,8 – 2 mm, pression 1,5 – 2,5 bar
Temps de séchage de la peinture env. 30 mn à température ambiante.

Données techniques :

Base : polyuréthane, résines synthétiques, solvants organiques

Densité : 0,8 – 1,0 g/cm³

Classe de danger : 3

Stockage : frais et sec, pas en-dessous de 5°C.

Les informations figurant ci-dessus sont basées sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Nous conseillons cependant aux utilisateurs de procéder à des contrôles et des tests préalables étant donné les influences possibles lors de l'utilisation de nos produits.