


**KECK CHIMIE S.A**  
Zone Industrielle – Rue du Wittholz  
B.P. 80006 INGWILLER  
67892 NIEDERBRONN-LES-BAINS Cédex

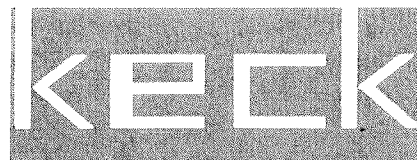

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : [info@keck-chimie.fr](mailto:info@keck-chimie.fr)

janvier 2011

**PEINTURE PU COMBI 6960**  
application pistolet

Domaine d'application :

La **peinture PU 6960** application pistolet est préconisée pour vernir du polyuréthane et des dessus cuir. Elle est disponible dans tous les coloris et degrés de brillance.

Utilisation :

Veiller à bien mélanger la peinture avant et pendant l'utilisation pour éviter toute séparation. Pour obtenir une adhérence optimale de la peinture il faut nettoyer minutieusement toutes les parties juste avant de les vernir, ce qui peut se faire grâce à un dispositif de nettoyage ou manuellement avec un chiffon propre à changer fréquemment. Pour le nettoyage manuel nous recommandons le solvant 561.

Ce n'est qu'ainsi qu'on peut éviter que des restes de démolant n'influent sur l'adhérence de la peinture combi qui est appliquée au pistolet / buse 0,8 – 2,0 mm / pression 1,5 – 2,5 bar.

Le temps de séchage de la peinture est d'environ 30 mn. à température ambiante.

Un contrôle d'adhérence peut être effectué après 1 journée.

Données techniques :

- base : liant polyuréthane, résines synthétiques et pigments de couleur dilués dans des solvants organiques
- poids spécifique : 0,8 – 1,0 g/cm<sup>3</sup> suivant coloris
- point éclair : -19° C
- classe danger : 3
- stockage : frais et sec, pas en-dessous de 5° C

Les informations figurant ci-dessus sont basées sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Nous conseillons cependant aux utilisateurs de procéder à des contrôles et tests préalables étant donné les influences possibles lors de l'utilisation de nos produits.