


**KECK CHIMIE S.A**  
Zone Industrielle – Rue du Wittholz  
B.P. 6  
67340 INGWILLER

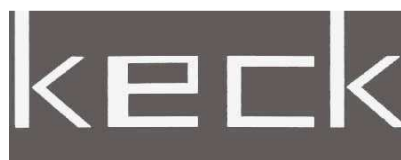

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

## FICHE TECHNIQUE

### KECK DIS 799/6

#### Adhésif :

**KECK DIS 799/6** est un adhésif de contact de base aqueuse pour l'industrie de la mousse synthétique.

#### Application :

Au rouleau ou par pulvérisation (spray).

#### Caractéristiques :

Le film de colle est mat et peut coller dans le processus de contact pendant le temps ouvert.

#### Spécifications :

- Composition : dispersion aqueuse
- Corps solide : env. 53 %
- Valeur pH : env. 8,9
- Viscosité Brookfield  
RVF Sp.4, 20U/min : env. 2500 mPa s
- Stockage : dans l'emballage d'origine minimum 6 mois
- Nettoyage : lavable à l'eau
- Classe danger : non

La colle craint le gel ! Des températures en dessous de 0°C détruisent la colle.

#### Remarques importantes :

*Les recommandations d'usage habituelles sont identiques à celles appliquées pour toute manipulation de produits chimiques.*

*Ceci comprend un local de travail bien ventilé, particulièrement quand de grandes quantités de colle sont utilisées.*

*Pour toutes données techniques, se référer à la fiche de sécurité.*

*Bien entendu, chaque utilisateur doit réaliser ses propres tests d'utilisation des produits **KECK**.*

*Cette fiche technique ne peut être considérée comme un contrat nous engageant légalement.*

*Les lois et réglementations dans chaque pays doivent être prises en considération.*