


KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle – Rue du Wittholz
B.P. 6
67340 INGWILLER

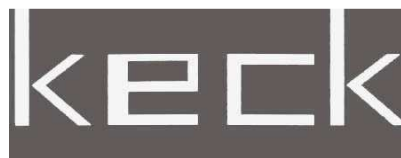

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

FICHE TECHNIQUE

DEMOULANT CONCENTRE 8200/30 POUR DEMOULANT POUR POLYETHER PU

Application :

Une part de démolant concentré doit être mise dans un récipient et pendant le mélange il doit être dilué avec 6,7 parts de VP1695.

0,5 % Kat. 3773 Sn ou 0,9 % Kat. 4067 Bi doit être ajouté et bien mélangé.

Données techniques :

Densité	0,841 g/cm ³
Point éclair	62°C

2011

La qualité supérieure de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes, et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.